


LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LSS001

品名 場景開關

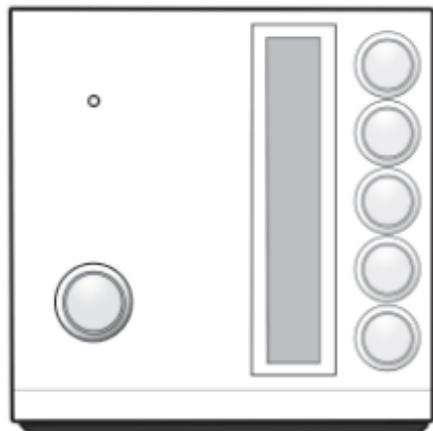

產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。


產品簡介

- 支援IEEE 802.15.4 ZigBee/ SmartRoom協定；
- 無線遠端操控互聯設備，可輕鬆實現牆面開關類設備的控制功能；
- 可與本地多個設備進行綁定、場景聯動，讓您隨時進入到一鍵掌握全區域的快捷模式；
- 本產品採用國家標準86盒尺寸設計，可直接安裝於標準暗盒中，也可固定在合適的平面上，更可以直接攜帶使用；
- 可根據使用者的生活習慣，自訂不同模式實現多種模式瞬間變幻的場景，滿足用戶多樣化和智慧化的生活；
- 外形精美、時尚，操作簡單快捷；
- 外殼選用高抗衝擊及耐高溫材料，堅固、耐用。


裝箱清單




場景開關 x 1



大底座 x 1



小底座 x 1



標籤 x 1



場景顯示條 x 1

裝箱清單



CR2450 x 1



螺釘塞 x 2



螺絲 (M4 x 30) x 2



(膨脹管+膨脹螺絲) x 2



說明書


說明書 x 1



保修卡

保修卡*1

產品展示

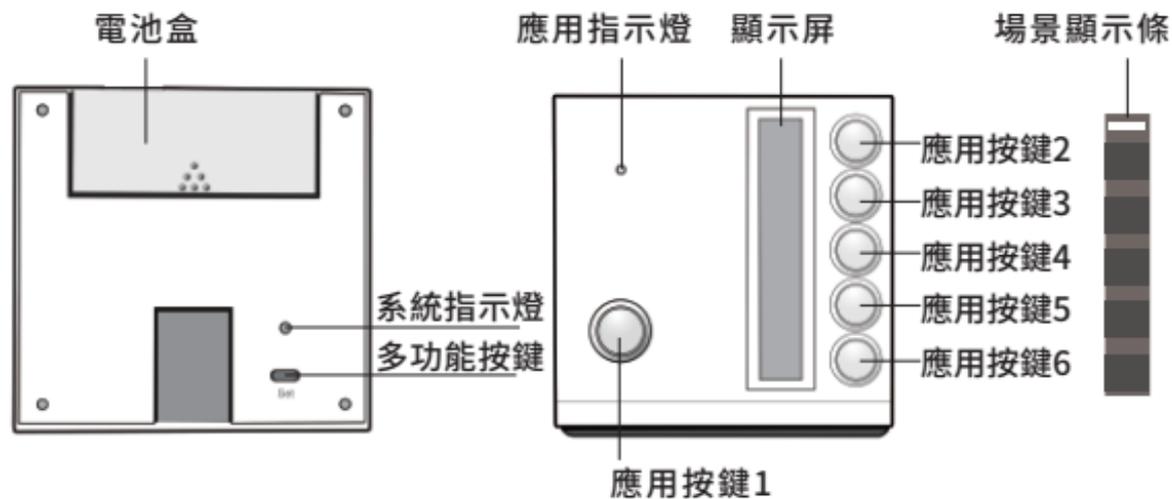

主體背面

主體正面


安裝指導

1. 本產品可支援牆面標準暗盒安裝、直接安裝、隨身攜帶。

牆面標準暗盒安裝方式如下：

① 牆面標準暗盒安裝：


用兩顆螺絲將【底座】固定在牆面標準暗盒相應位置。

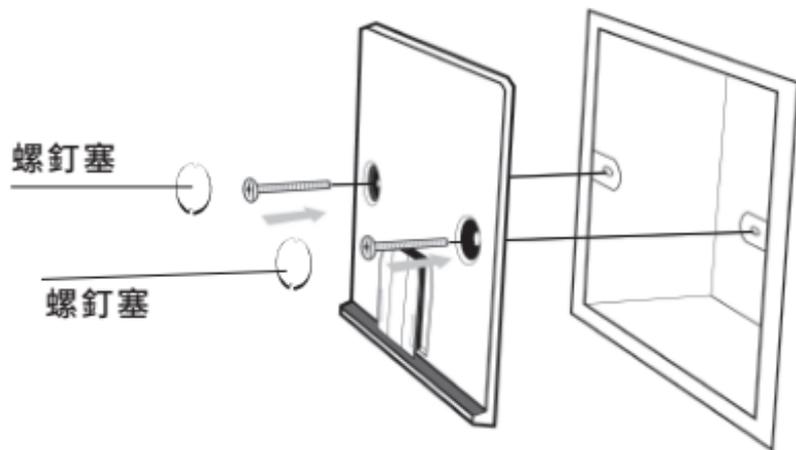

安裝指導

②直接安裝：

在適當位置開孔，裝入膨脹螺絲管；用兩顆尖尾螺絲將【大底座】或者【小底座】安裝在固定位置。

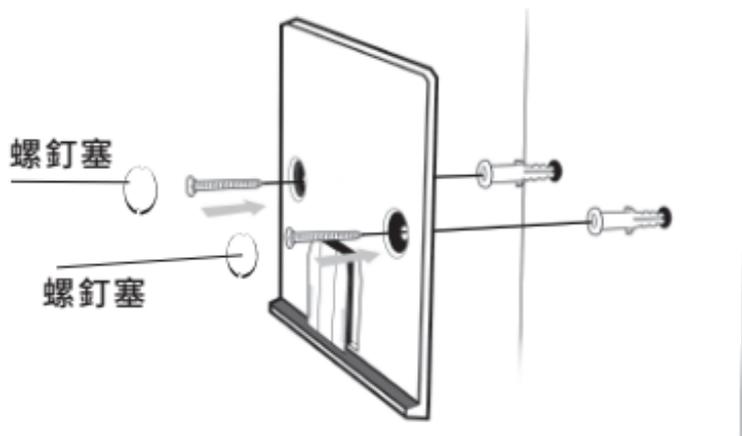

安裝指導

2. 取下主體背面的電池蓋，裝入CR2450鈕扣電池，卡好電池蓋。

備註：


本產品電源需求為2顆CR2450電池，放入一顆電池即可正常工作，放入兩顆電池可以增長使用時間。

3. 將主體背面凹槽部分對準底座的凸出部分，然後將主體從底座的頂端卡入，安裝完成(卡上主體前，請先進行聯網設置)。

聯網設置

一、場景聯網設置

1. 設置前，請確認網關是否正常工作（網關需另外購買），本產品是否處於通電狀態，且處於網關有效通訊距離內。
2. 快擊【多功能按鍵】4次（單次快擊時間不超過1秒），申請加入ZigBee網路。搜索網路中，【系統指示燈】呈藍色閃爍；成功加入ZigBee網路後，【系統指示燈】長亮2秒後熄滅。




② 【系統指示燈】長亮2秒後熄滅

① 快擊4次，單次快擊時間不超過1秒

聯網設置

3. 長按【多功能按鍵】10秒，【系統指示燈】呈藍色閃爍4次後熄滅，本產品恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網路。
(恢復出廠設置預設為不加入ZigBee網路)

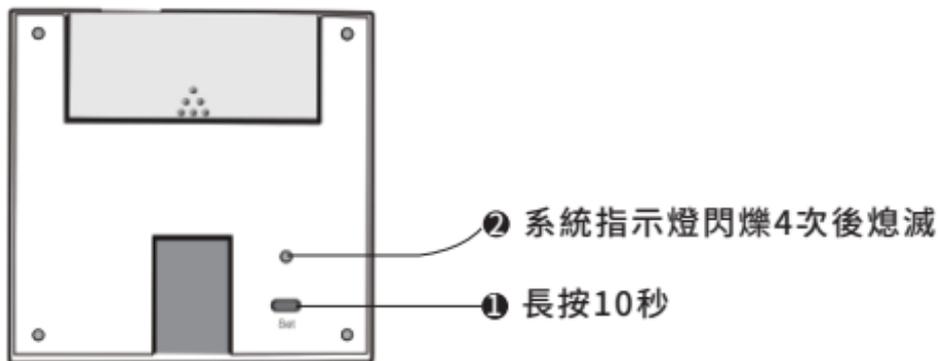

聯網設置

二、綁定功能設置

備註：

以下內容為綁定功能說明(為選配功能)，如果只用場景功能，可不關注綁定。

1.【應用按鍵2】至【應用按鍵6】具有綁定功能。

所有綁定操作過程為：按住【多功能按鍵】不動，按一次需要綁定的應用按鍵，後鬆開【多功能按鍵】，【應用指示燈】閃爍1次，表明設備發出綁定請求。

20s內操作另一端綁定輸入端的設備(詳見各個綁定輸入端設備的說明書)，綁定成功【應用指示燈】閃爍3次，失敗閃爍6次。



聯網設置

二、綁定功能設置

1-1.ON/OFF開關綁定說明

共提供5組ON/OFF綁定功能，【應用按鍵2】到【應用按鍵6】都能與ON/OFF開關以及插座等具有ON/OFF綁定輸入功能設備進行綁定。

1-2.Dimmer調光綁定說明


共提供2組調光開關綁定功能，【應用按鍵2】和【應用按鍵3】為一組，【應用按鍵4】和【應用按鍵5】為一組，兩組均實現UP/DOWN功能。

聯網設置

需要將一個調光開關和場景開關進行綁定。做以下操作：

先綁定【應用按鍵2】和調光開關，成功後再綁定一次【應用按鍵3】和此調光開關（調光開關綁定詳見調光開關說明書）。

在調光過程中，再次按【應用按鍵2】或者【應用按鍵3】，停止調光。




【應用按鍵2】和【應用按鍵4】為【UP】功能

【應用按鍵3】和【應用按鍵5】為【DOWN】功能

聯網設置

1-3.窗簾控制器綁定說明

共提供一組窗簾控制器綁定功能，【應用按鍵2】【應用按鍵3】【應用按鍵4】分別對應窗簾控制器的【開】【停】【關】3個功能，所以需要和對應的窗簾控制器綁定3次。

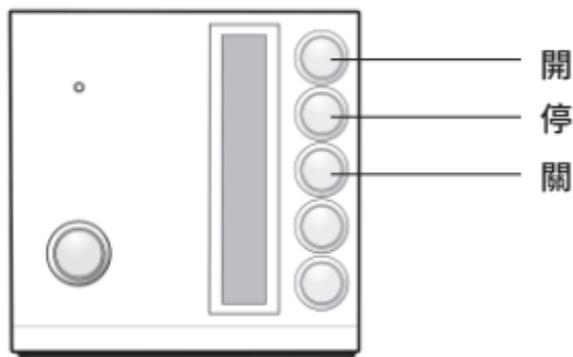

聯網設置

- 1-4. 對應每個應用按鍵，綁定功能和場景功能只能選一，綁定功能優先。
即如果綁定成功後，則僅執行綁定功能。
各個綁定功能的優先順序為ON/OFF最高，調光開關次之，窗簾控制器最低。
- 1-5. 如果發現綁定關係混亂或者需要徹底清除綁定關係，請將設備恢復出廠設置，重新入網後即清除所有綁定關係。
- 1-6. 由於綁定輸入端各個設備的綁定版本關係，如果綁定過程遇到問題，請參閱各個設備的說明書，或者聯繫本公司客戶服務部。

注意事項

- 建議將本產品安裝在塑膠暗盒中，如果安裝在金屬暗盒或全金屬罩及其它全封閉設備中，則可能會削弱或造成信號中斷。
- 本產品應安裝在乾燥清潔的地方，以免內部元器件受潮而影響產品使用效果。
- 避免本產品高空摔落或撞擊，以免影響產品使用壽命。
- 本產品表面沾有灰塵時，用抹布擦乾即可，不得使用帶腐蝕的清潔液及其它化學溶劑進行清潔。



需使用
CR2450

請更換正確型號的電池，以免有爆炸危險！
請按照操作指示處理廢舊電池！

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

● iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶



● 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



● 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；
請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LSS001	場景開關 Scene Switch	Plastic Cover	
通訊方式	IEEE 802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10°C ~ +55°C
通訊距離	100m 可視條件下	工作濕度	≤95%RH(不凝結)
阻燃等級	UL94 V-2	天線配置	PCB 天線
電源需求	DC 3V	毛重 (g)	140g
電池類型	CR2450 *2 顆	淨重 (g)	75g



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw