

LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LCS202

品名 控制開關



產品說明書


- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

基本功能


- 直接通過按鍵控制自動窗簾的開與關。
- 通過各類移動智慧終端機，無線控制自動窗簾的開與關。
- 多種裝飾蓋可選，打造個性化智能空間。

注意：實現以上功能，本產品需要與物聯指定的自動窗簾配套使用。

功能圖示

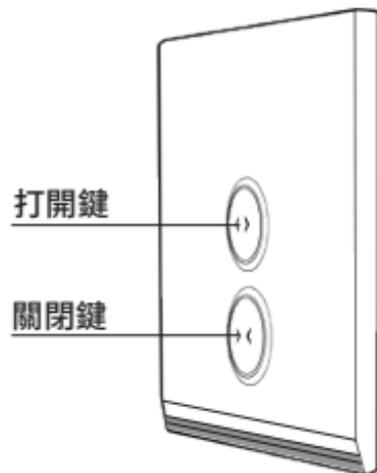


裝飾蓋

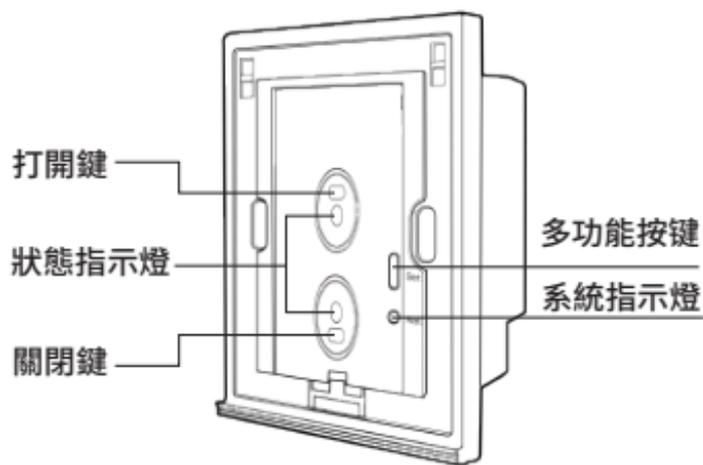

主體

安裝指導

1. 按圖示連接窗簾控制器電源、自動窗簾電機；

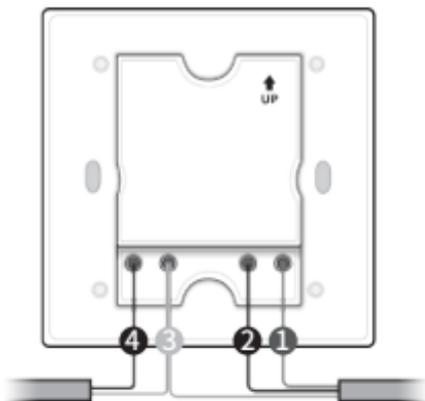


序號	接線		主體背面接口
①	自動窗簾 電機	正轉控制線	MF
②		反轉控制線	MB
③		電機零線	N
③	窗簾控制器 電源	輸入零線	N
④		輸入火線	L

具體的電機接線請參考電機自身說明書對接線定義

注意：安裝前請先確認電源已關閉！電工作業危險，非專業人士不得擅自操作！
請將電機零線與輸入零線共同接入主體背面N接口！

安裝指導

2. 按下卡扣按鈕，取下裝飾蓋，用兩顆螺絲，將本產品主體固定在牆面暗盒內。
安裝方法與普通牆面開關安裝方法相同。

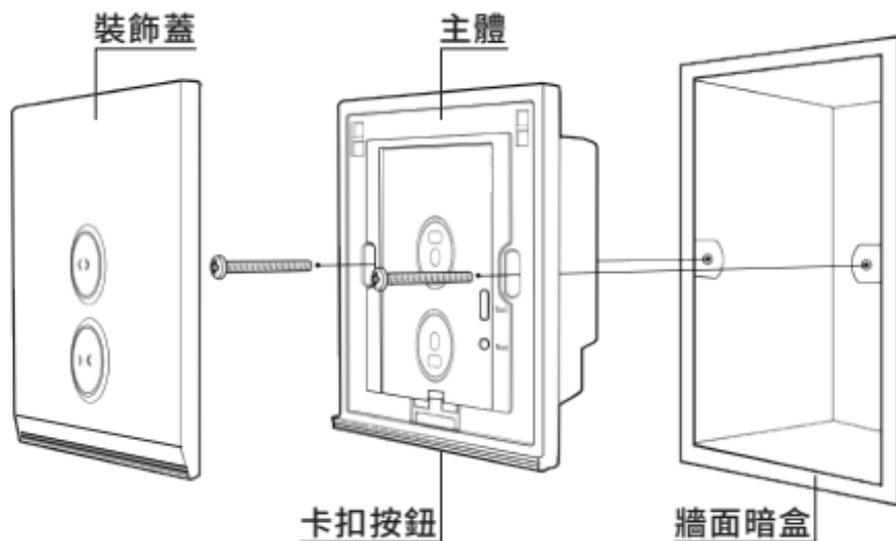

安裝指導

3. 卡上裝飾蓋，安裝完成(卡上裝飾蓋前，請先進行聯網設置)。




聯網設置

1. 設置前，請確認無線網關（需另外購買）ZigBee網路正常工作。
同時，請確認本產品處於通電狀態，且處於無線網關的有效通訊距離內。
注意：具體細節，請參閱無線網關說明書。
2. 快擊【多功能按鍵】4次，申請加入ZigBee網路，搜索網路中，【系統指示燈】閃爍；成功加入ZigBee網路後，【系統指示燈】長亮2秒後熄滅。


快擊4次，單次快擊
時間不超過1秒 ❶

長亮2秒後熄滅 ❷

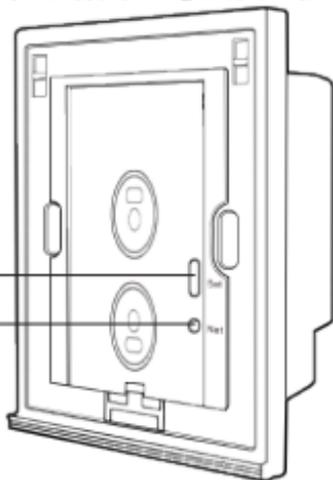

聯網設置


3. 長按【多功能按鍵】10秒後，恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網絡。

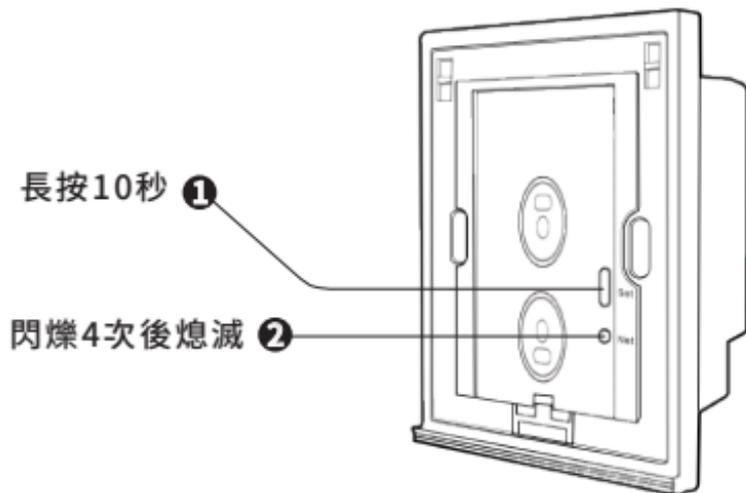

聯網設置


4. 長按【多功能按鍵】不動，同時快擊一下【打開鍵】，鬆開【多功能按鍵】。
【系統指示燈】閃爍1次，表示發出綁定請求，20S內操作另一端的輸出端綁定設備。

綁定成功後，【系統指示燈】閃爍3次；如果綁定不成功，【系統指示燈】閃爍6次。（本設備可以和場景開關等遙控器類設備綁定，一般需要綁定三次，分別對應設備的開，關，停）。

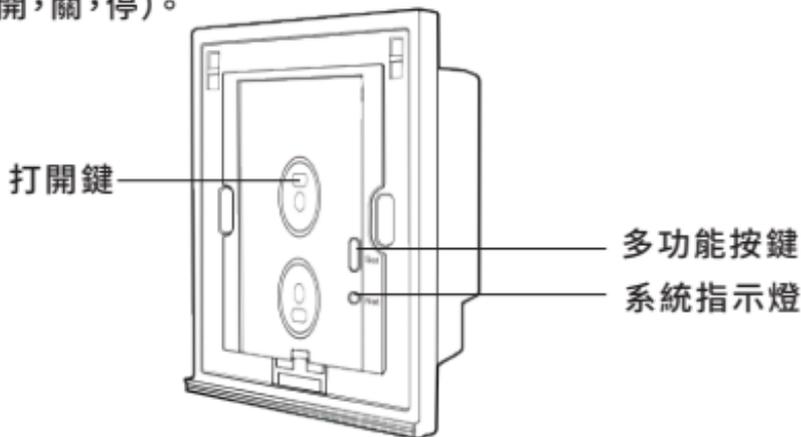

如何使用

1. 按一下【打開鍵】，自動窗簾打開，再次按一下【打開鍵】為停止。
按一下【關閉鍵】，自動窗簾關閉，再次按一下【關閉鍵】為停止。
2. 通過手機APP操作。

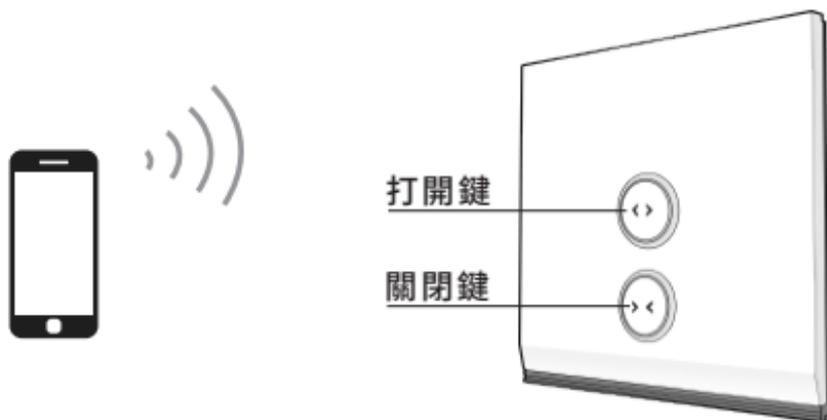

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LCS202	控制開關 Control Switch	窗簾 / 車庫 / 投影 / Tempering Glass	
通訊方式	IEEE802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10° C ~ +45° C
通信距離	100m 可視條件下	毛重 (g)	250g
電源需求	110 ~ 240V AC	淨重 (g)	200g



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw